


Document:	0
Data:	19 May 2025
Creat de:	h3042-0

Poziția

Cant.

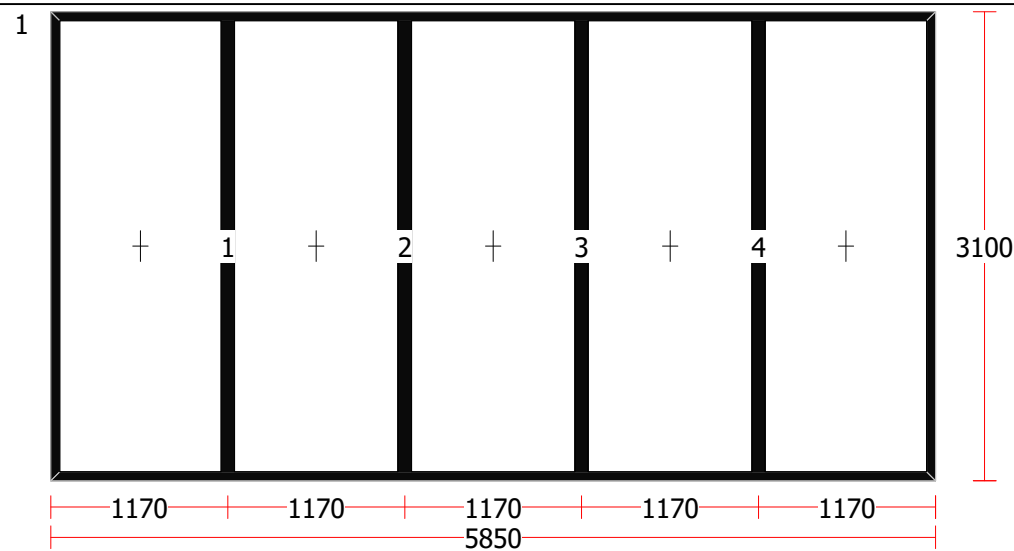

Vedere din interior
Deschidere spre interior


Fereastră 1
Serie: Alumil M940 FBT
Culoare INT: 9005M
Culoare EXT: 9005M
Toc: Toc usa 42/58,6 mm
Montant: Teu 89 mm
Tip Bagheta: Sipca dreapta
Tip drenaj: Fara scurgere
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

F1 - Ochiul 1,5 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 4buc Lmm*Hmm - 1099 * 3014
F1 - Ochiul 2,3,4 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 6buc Lmm*Hmm - 1113 * 3014

Ug: 1.10 W/m²K Ψ: 0.041 W/mK Rw(C,Ctr): 0.00 (0, 0) dB

Suprafață: 36.27 mp Perimetru: 35.8 ml Greutate: 735.78 kg
Etanșeitate la Apă: Rezistență la Vânt: Permeabilitate la Aer:

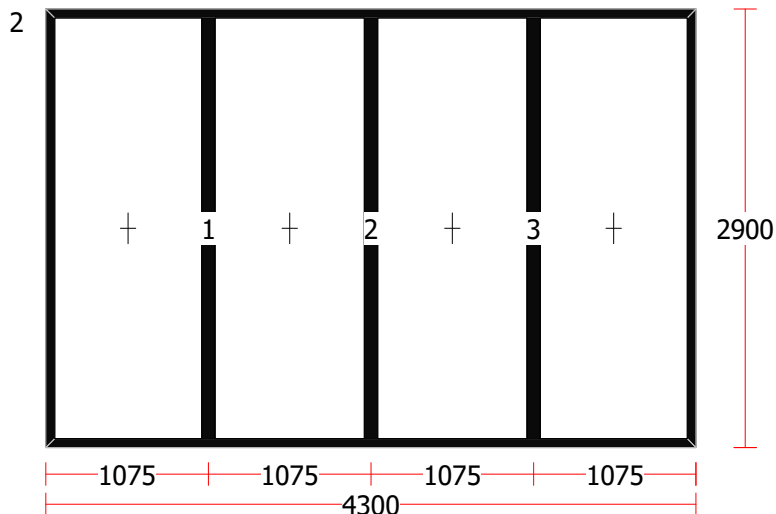

Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 2
Serie: Alumil M940 FBT
Culoare INT: 9005M
Culoare EXT: 9005M
Toc: Toc usa 42/58,6 mm
Montant: Teu 89 mm
Tip Bagheta: Sipca dreapta
Tip drenaj: Fara scurgere
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

F2 - Ochiul 1,4 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 2buc
F2 - Ochiul 2,3 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 2buc

Lmm*Hmm - 1004 * 2814
Lmm*Hmm - 1018 * 2814


Ug: 1.10 W/m²K Ψ: 0.041 W/mK

Rw(C,Ctr): 0.00 (0, 0) dB

Suprafață: 12.47 mp
Etanșeitate la Apă:

Perimetru: 14.4 ml
Rezistență la Vânt:

Greutate: 253.24 kg
Permeabilitate la Aer:

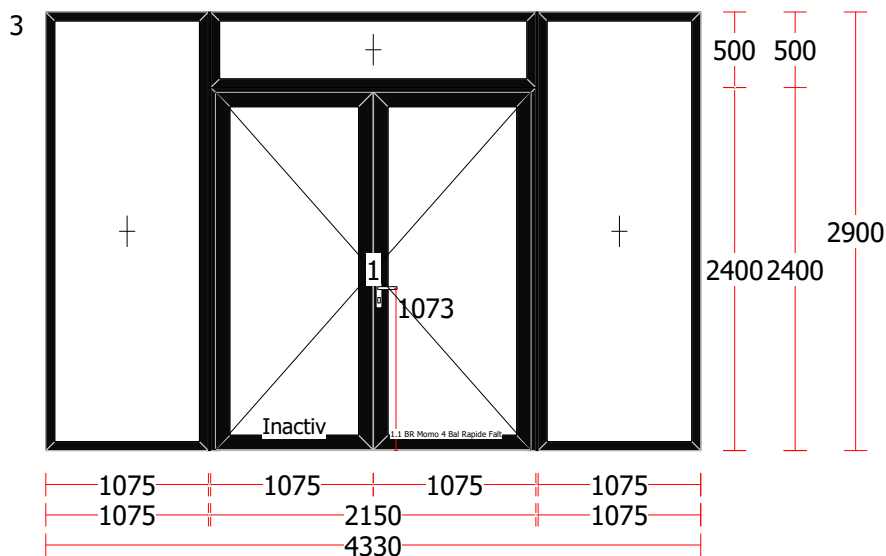

Vedere din interior
Deschidere spre interior

Panou 3
Serie: Alumil M940 FBT
Culoare INT: 9005M
Culoare EXT: 9005M
Toc: Toc usa 42/58,6 mm
Cercevea: Cercevea usa desch.int.
Stulp: Profil inversor
Tip Bagheta: Sipca dreapta
Prag: Prag usa cu bataie
Marcă Fer: Aluminiu Negru
Set Fero.: Inactiv, 1.1 BR Momo 4 Bal Rapide Falt
Balamale: Balama rapida falt din doua parti Negru 8 buc
Maner: Maner usa cu sild E-85 Negru
Tip drenaj: Fara scurgere
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 0 W/m²K

Termopan/Panel

P3-F1 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 2buc Lmm*Hmm - 989 * 2814
P3-U2 - Ochiul 1,2 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 2buc Lmm*Hmm - 882 * 2204
P3-F3 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 (20) Argon WarmEdge Negru x 1buc Lmm*Hmm - 2064 * 414

Ug: 1.10 W/m²K Ψ: 0.041 W/mK Rw(C,Ctr): 0.00 (0, 0) dB

Profile

- 2 x 2900 mm RIGIDIZARE 15X125 MM , 9005M
- 1 x 2140 mm IMBINARE ASCUNSA ,
- 1 x 973 mm Lacrimar , 9005M

Suprafață: 12.557 mp
Etanșeitate la Apă:

Perimetru: 14.46 ml
Rezistență la Vânt:

Greutate: 259.64 kg
Permeabilitate la Aer:

Suprafață totală: 61.297mp (4 buc.)

Perimetru total: 64.66 ml

Greutate totală: 1248.67 Kg

Coeficient de transfer termic total: 0.00 W/m²K

** Atentie! Valoarea coeficientului de transfer termic este estimativa.*
